

# **SETTLENET Custody**

## ユーザー初期設定マニュアル

Ver 1.0

## 改訂履歴

バージョン	更新日	改訂内容
1.0	2023-12-13	初版

## 目次

<b>A. 専用端末を初期化する</b>	<b>4</b>
<b>概要</b>	<b>4</b>
<b>手順</b>	<b>4</b>
Step A1. PINコードを登録する	4
Step A2. ユーザーIDを当社に報告する	6
Step A3. 専用端末の登録情報を確認する	6
<b>結果</b>	<b>8</b>
<b>B. アプリとファームウェアを更新する</b>	<b>8</b>
<b>概要</b>	<b>8</b>
<b>始める前に</b>	<b>8</b>
<b>手順</b>	<b>8</b>
Step B1. 更新プロセスを開始する	9
Step B2. 専用端末のファームウェアを更新する	11
Step B3. 専用端末のアプリを更新する	13
<b>結果</b>	<b>14</b>

# A. 専用端末を初期化する

## 概要


- 専用端末(PSD:パーソナルセキュリティデバイス)を初期化します。

## 手順


当社から渡されたご自身用の新品の専用端末で、以下の手順に従ってください。

### Step A1. PINコードを登録する


- 専用端末とPCとを専用USBケーブルで接続します。
- 専用端末の右上横にある電源スイッチを長押しし、スイッチを入れます。
- 専用端末の画面上で、「Configure device」ボタンをタップします。

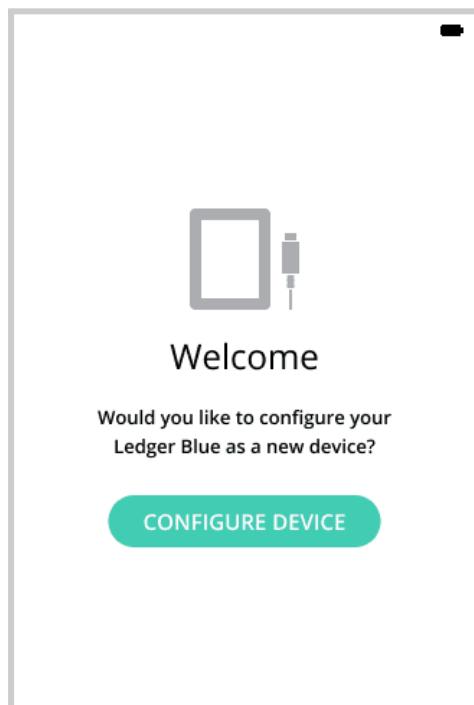

4. 4～8桁のPINコードをご自身で決定し、タップで入力します。このPINコードは専用端末のロックを解除する際に使用するため、当社にも他人にも知らせず、自分で忘れないように管理してください。
- ※連続して3回PINコードの入力間違いが発生するとPSD本体にロックがかかり、使用不可能になるのでくれぐれもご注意ください。

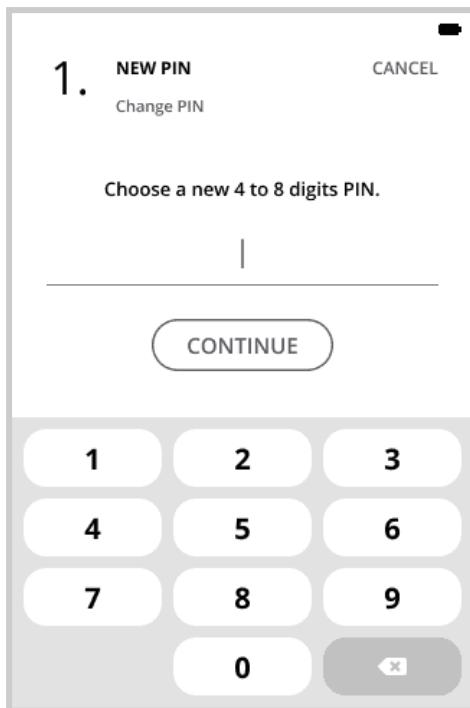

5. 「Continue」ボタンをタップします。

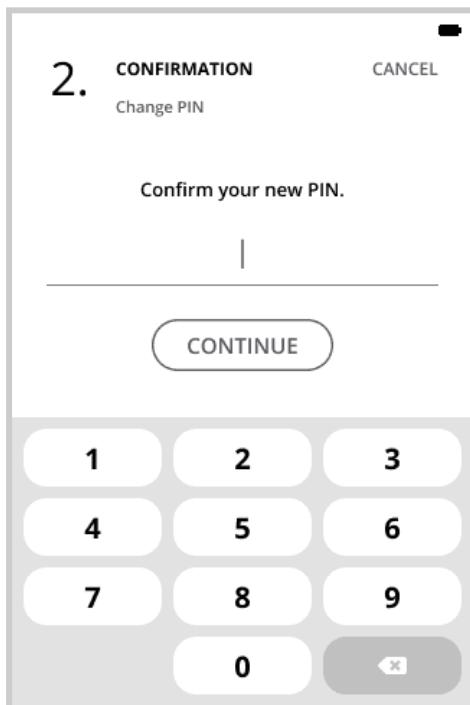


6. PINコードをもう一度タップして確認し、「Continue」をタップします。

- 
7. ファームウェアのアップデートを促す画面が出た場合、「B. アプリとファームウェアを更新する」に従ってアップデートします。

## Step A2. ユーザーIDを当社に報告する

1. 専用端末に表示されている「User ID」が鮮明に映るように、スマートフォン等を用いて写真に撮り、所定の通信手段(電子メール、チャットツール等)で当社に提出します。

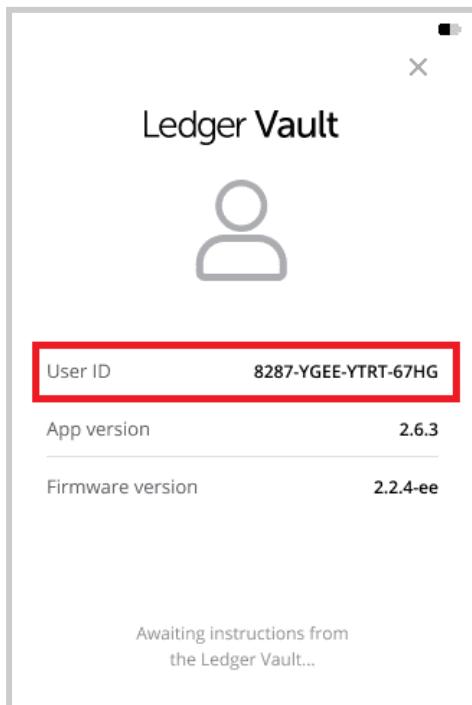

2. 指定のメールアドレスに初期登録用のInvitation URLが記載されたメールが届くまで、しばらく待ちます。(当社は、送られたユーザーIDをSETTLENET Custodyの貴社むけワークスペースに登録し、初期登録用のURLを所定の通信手段で送付します。)


## Step A3. 専用端末の登録情報を確認する

1. 当社から所定の通信手段(電子メール、チャットツール等)で初期登録用のURLが届いたら、インターネットに繋がる環境からブラウザで当該URLを開きます。
2. 表示された情報を正しいことを確認し、「Register」をクリックします。

The screenshot shows a registration form titled "Register new Operator". It includes fields for "USERNAME" (Kathy Sanchez), "USER ID" (JHY25632HGVFDSJ8), and "WORKSPACE" (hausmann). A "Register" button is at the bottom.

FIELD	VALUE
USERNAME	Kathy Sanchez
USER ID	JHY25632HGVFDSJ8
WORKSPACE	hausmann

3. 専用端末に表示された情報が正確であることを確認します。正しくない場合は、もう一度試すか、サポートに連絡してください。
4. 専用端末の「Confirm」をタップして確認します。

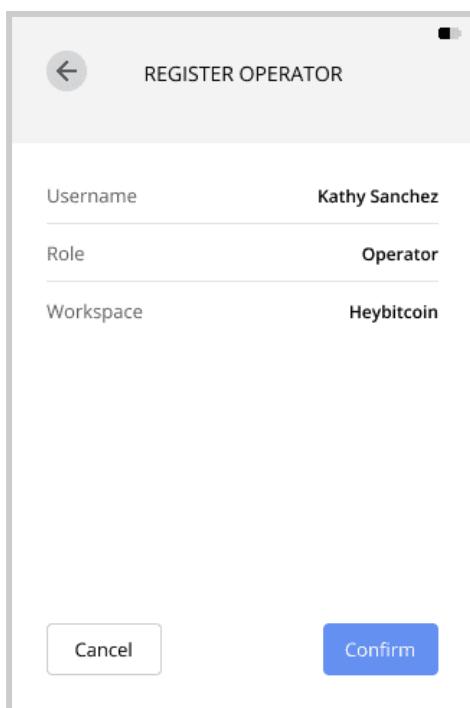

5. (当社は、貴社による登録作業後に、アカウント稼働開始の為の承認手続きを実施します。)承認手続きが完了したら、当社から貴社に所定の通信手段(電子メール、チャットツール等)でお知らせします。これで、初期設定が完了となります。

## 結果

---

ご自身の専用端末がアクティベートされ、利用可能となります。ご利用に際しては「SETTLENET Custodyユーザー基本操作マニュアル」をご参照ください。

## B. アプリとファームウェアを更新する

### 概要

---

- 専用端末に、最新版のアプリとファームウェアをインストールします。

### 始める前に

---

- SETTLENET Custodyサイト(<https://vault.cryptogarage.co.jp/>)へ接続した時に、専用端末のアップデートを促す画面が表示されることがあります。もし当該画面が自動的に表示されない場合は、次のURLをChrome系ブラウザに貼り付けてください: <https://vault.cryptogarage.co.jp/cg/update-app>
- お使いの専用端末に必要となるアップデート数によっては、以下のSTEP B2とSTEP B3を複数回実行する必要がある場合があります。
- 専用端末とPCとを専用USBケーブルで接続し、端末の右上横にある電源スイッチを長押ししてスイッチを入れ、専用端末のアプリを閉じておく必要があります。


### 手順

---

以下の手順に従ってください。

## Step B1. 更新プロセスを開始する


- 専用端末とPCとを専用USBケーブルで接続した状態で、PCのブラウザからSETTLENET Custodyサイト(<https://vault.cryptogarage.co.jp/>)に接続します。
- ブラウザ上で、「Update」をクリックします。もし以前に実行していない場合は、専用端末のアプリを閉じて、「Retry」をクリックします。

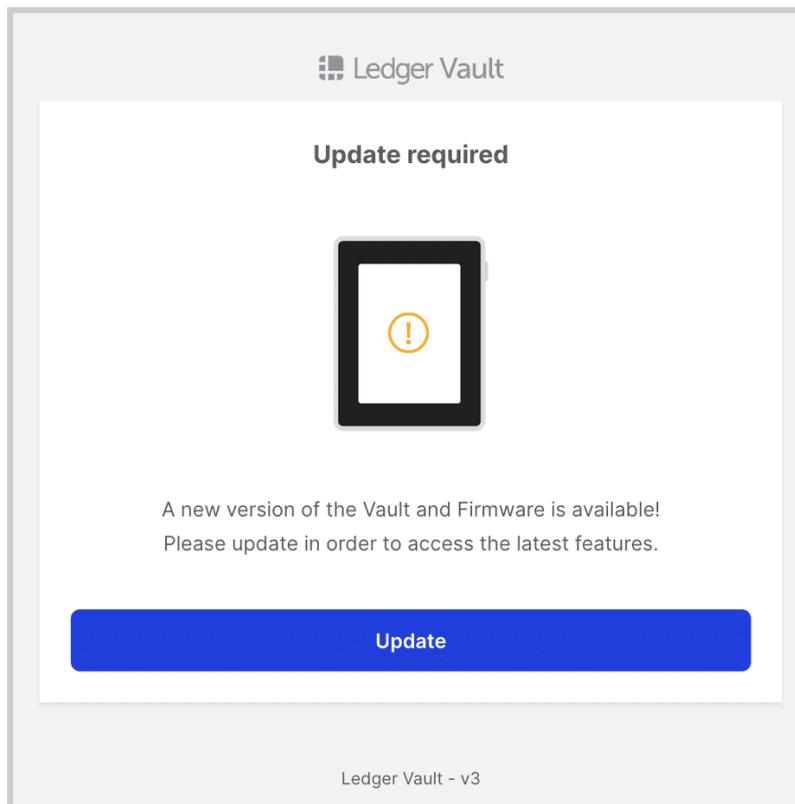


- 専用端末の画面に、インストールしようとしているすべてのアップデートのリストが表示されます。準備ができたら「Start」をクリックします。

## Step B2. 専用端末のファームウェアを更新する


- 専用端末で「Allow」をタップしてアップデートをインストールします。

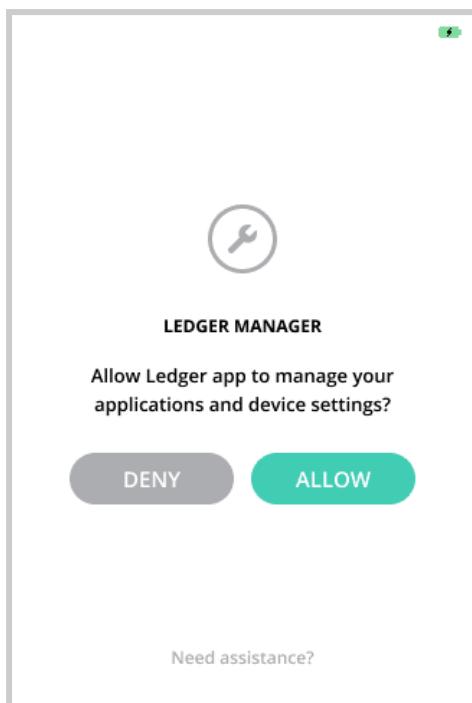


- インストールが始まります。このプロセスには数分かかります。

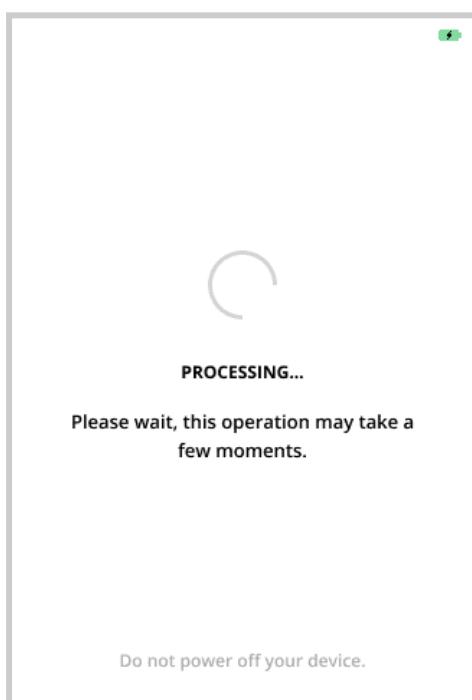

- 専用端末の「Update」をタップし、ファームウェアのアップデートを承認します。すると、専用端末が自動的に再起動します。

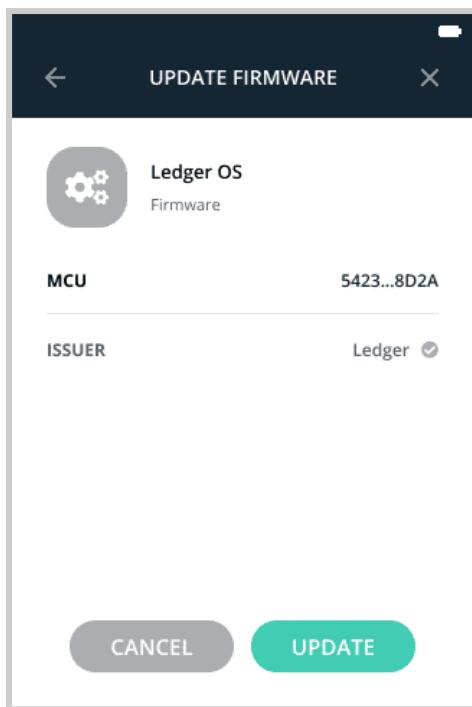


- 専用端末が再起動したら、「Continue」をクリックします。
- プロンプトが表示されたら、専用端末とブラウザをペアリングし、専用端末のPINコードをタップします。
- インストールが続行されます。これには数分かかることがあります。

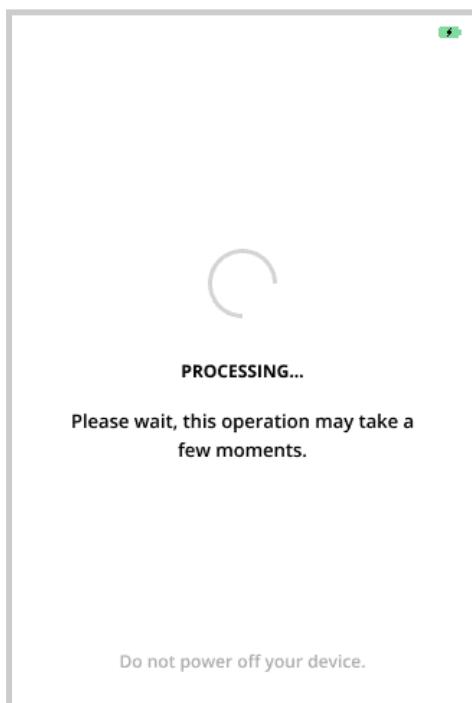


7. 端末が自動で再起動します。完了したら「Continue」をクリックします。
8. プロンプトが表示されたら、デバイスとブラウザをペアリングし、デバイスのPINコードを入力します。

## Step B3. 専用端末のアプリを更新する

1. 専用端末で「Allow」をタップして、アプリのアップデートを承認します。

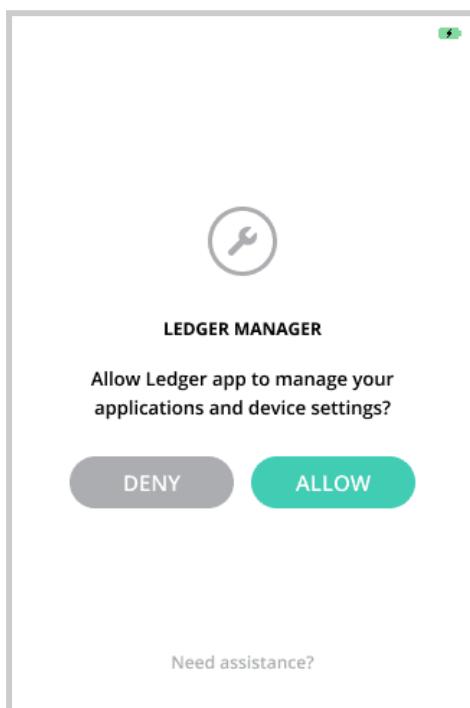

2. インストールされます。このプロセスには数分かかることがあります。

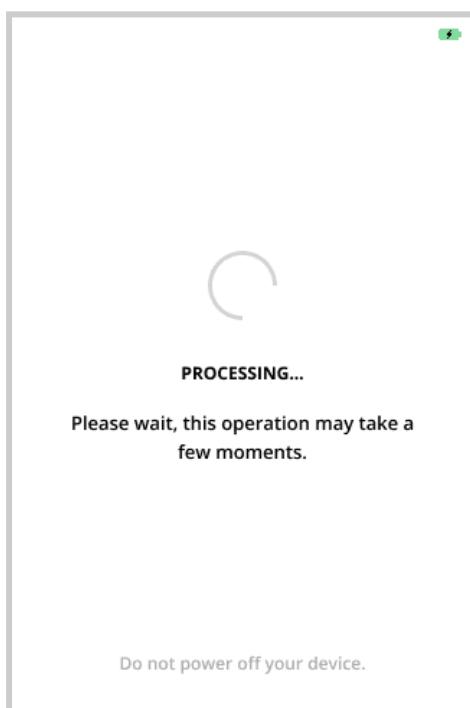

3. インストールが完了しました。

## 結果

---

専用端末に最新版のアプリとファームウェアをインストールし、SETTLENET Custodyのワークスペースにサインインできます。

以上